

deel van de noordzijde, de gracht gedempt en vervangen door een nieuwe, welke een terrein met een diameter van 47 m omringde en een breedte had van twintig m. Op verschillende punten van de gedempte gracht blijken steentassen gestaan te hebben over een breedte van gemiddeld 8 m vanuit de binnenkant van de nieuwe gracht (zie fig. 3).

Aan de noordzijde bevond zich een poorttoren, uitwendig $7,5 \times 9$ m, muurdikte 1,20 m, opgetrokken van baksteen van $25/26 \times 11/12,3 \times 6,5/7$ cm. Aan de voorzijde bevonden zich een afvoer van een gemak en een waterput, benevens een viertal steunberen, zodat de toren mogelijk aan deze zijde voorzien was van twee arkeltorentjes. Voor de poort waren de palen van de brug nog in de gracht aanwezig met aan de overzijde een in de gracht uitspringend gemetseld bruggehoofd. Aan de grachtzijde was de toren meerdere meters dieper gefundeerd dan aan de binnenzijde, waar de onderzijde van de fundering slechts ca. 20 cm onder het huidige maaiveld lag.

Ten westen van de toren bevond zich een muurblok van 1×3 m eveneens zeer ondiep gefundeerd. Het gehele binnenterrein bevatte verder geen sporen van funderingsgleuven; onder de bouwvoor was de grond niet geroerd. In de nieuwe gracht lagen grote muur-

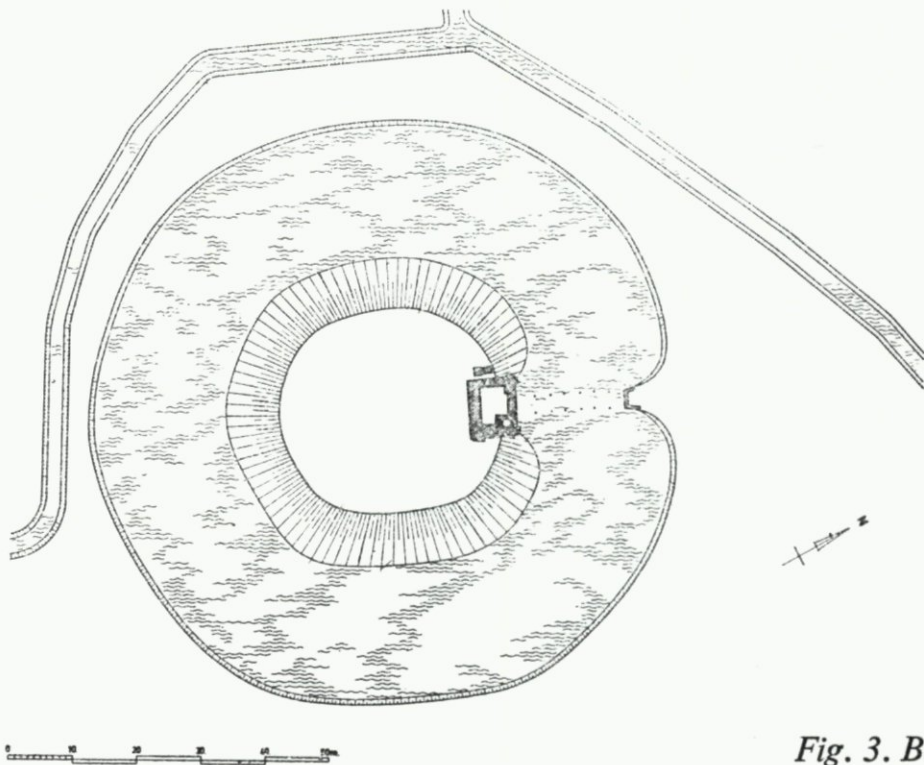


Fig. 3. Bleydesteyn.